

HEUNG SEONG INDUSTRIAL CO.,LTD.

흥성 농·축용 로우더



www.heungseong.co.kr (흥성공업)



흥성공업주식회사

“자연과 사람이 조화를 이루는 기업,
농·축산업의 가치를 높이는 기업”



인사말씀

안녕하세요?

저희 흥성공업주식회사 제품을 이용하여주신 고객여러분께 진심으로 감사드립니다. 저희 흥성공업은 농·축산작업기 전문회사로서 사용하기 편리한 농·축산작업기를 생산공급하기 위하여 끊임없는 연구개발을 하여 고품질의 제품을 생산 공급하고 있습니다.

저희 흥성공업 임직원들은 기계화 영농에 적합한 제품을 연구 발굴하여 선진농업에 필요한 제품을 생산 공급하며, 책임있는 신속한 A/S로 보답하겠습니다.

여러분의 많은 성원과 조연을 부탁드립니다. 감사합니다.

흥성공업(주) 대표 윤 흥 순 배상

연혁



흥성 농·축용 로우더

덧날(선택사양)



투스(선택사양)



농·축용 로우더 모델

L210A, HS300L, L310A, HS400L,
L500A, HS500L, L505A, HS600L,
L510A, HS700L, L610A, HS800L

※ 다양한 라인업으로 선택의 폭을 넓혔습니다.
※ 더 큰 실속과 더 많은 용도를 더해드립니다.

용도

1. 농장에서 ⇒ 흙, 퇴비, 볏짚운반 및 하역작업
2. 목장에서 ⇒ 우분, 계분, 돈분 수거 및 사료운반 하역작업
3. 과수원에서 ⇒ 모래, 자갈, 재설, 도로 정리 및 퇴비하역작업
4. 일반농가에서 ⇒ 토목, 건설, 간단한 흙 정리 작업

다목적 흥성
농·축용
로우더!!

특징

1. 탈부착 부분에서

- 탈착이 손쉬워 트랙터 정비가 용이함.
- 공구없이 레버조작으로 간단하게 편리함 추구.
- 논, 밭 어느 곳에서도 자유롭다.
- 부착시 자동 고정되므로 다른 조작이 필요없음.

2. 유압 및 구조설계에서

- 봄 용접부에서 내부 변형을 최소화.
- 트랙터 본체의 구조, 동력, 유압펌프 성능을 고려한 설계.
- 트랙터 인양 중심(앞바퀴)과 버킷거리를 최적거리로 하여 작업시 트랙터 본체에 걸리는 부하 최소화.


3. 기타 부분에서

- 모든 부품의 도면화로 부품교환의 표준화.
- 철저한 검사 완벽한 품질 보증, 신속한 A/S망 확보.
- 소비자가 원하는 특수 로우더 주문제작.



주요사양

형식명		소형		소중형		중형		중대형		대형		특대형	
구분		L210A	HS300L	L310A	HS400L	L500A	HS500L	L505A	HS600L	L510A	HS700L	L610A	HS800L
적용트랙터	(HP)	19~35	19~35	35~47	35~47	48~55	48~55	52~74	52~74	75~110	75~110	135이상	135이상
버킷용량	(m³)	0.25	0.27	0.32	0.32	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.55	0.55
A.최고인양높이	(mm)	2670	2570	3050	2980	3250	3195	3300	3340	3500	3485	3850	3985
B.최고덤프높이	(mm)	1865	1715	2070	2230	2395	2435	2640	2595	2505	2625	3000	3125
C.굴삭깊이	(mm)	175	200	195	200	195	230	220	230	220	300	220	300
D.전경각	(°)	75	76	75	78	75	73	75	79	75	72	75	75
E.후경각	(°)	55	45	55	45	55	48	55	45	55	52	55	55
최대인양력	(kg)	450	450	675	675	850	850	950	950	1050	1050	1200	1200
상용양력	(kg)	360	360	522	522	648	648	760	760	828	825	960	960

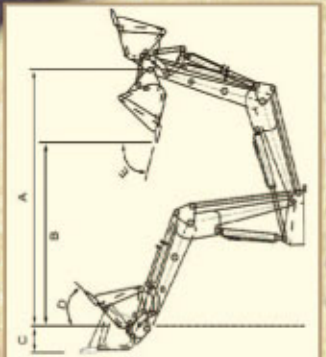

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

로우더 부속 작업기



겸용베일러짚게(슬라이드형)

- 수입건초, 사각, 원형집초물 구분없이 사용이 가능하다.
- 타사로우더에도 사용할 수 있습니다.
- 바스켓 로우더 장착 가능함.



원터치

- 원터치 장착으로 버켓 및 타작업기 간단하게 탈부착이 용이합니다.
- 타사 로우더에도 장착이 가능함.





원형베일러집게

- 좌우날개가 원형베일러형태로 맞게 벤딩 제작되어 베일을 잡고 이동 및 상하차가 편리함.



- 굴삭기에도 장착이 가능함(굴삭기02에 장착모습) (단 외부유압은 기본으로 장착 되어 있어야 함(02.06W))
- 바스켓로우더 장착이 가능.



트랙터 부착형 도저

- 트랙터 앞부분에 장착하여 측사 및 제설용 등 다목적으로 사용이 가능합니다. (주문생산)
- 이동이 편리하게 유압실린더를 장착 하였고 도저날 및 덧날은 소모시 교체가 가능하게 제작하였습니다.
- 좌우회전이 가능하게 실린더를 장착 하여 제설 및 분비물을 한쪽방향으로 작업이 가능하게 제작하였습니다.



겸용지게발

- 파렛트작업이 용이하며 이동 및 상하차가 편리하고 백자루 사용시 지게발을 제거후 사용합니다.
- 타사로우더에도 장착이 가능합니다.
- 백고리를 사용하지 않을시에는 간단하게 뒤로 접어서 사용 가능합니다.

지게발


- 파렛트작업이 용이하며 이동 및 상하차작업이 편리합니다.
- 타사로우더에도 장착이 가능합니다.
- 재질은 45C 특수강을 사용하여, 튼튼합니다.





삼점박스

- 트랙터후방 삼점링크에 설치하여 다목적으로 쓸수 있습니다.
- 협소하고 도로가 좁은곳도 장착후 이동이 가능합니다.
- 제원 : 1000(높이)x1200(길이)x1600,1800,2000(폭)
- 분부기 부착 주문생산도 가능합니다.

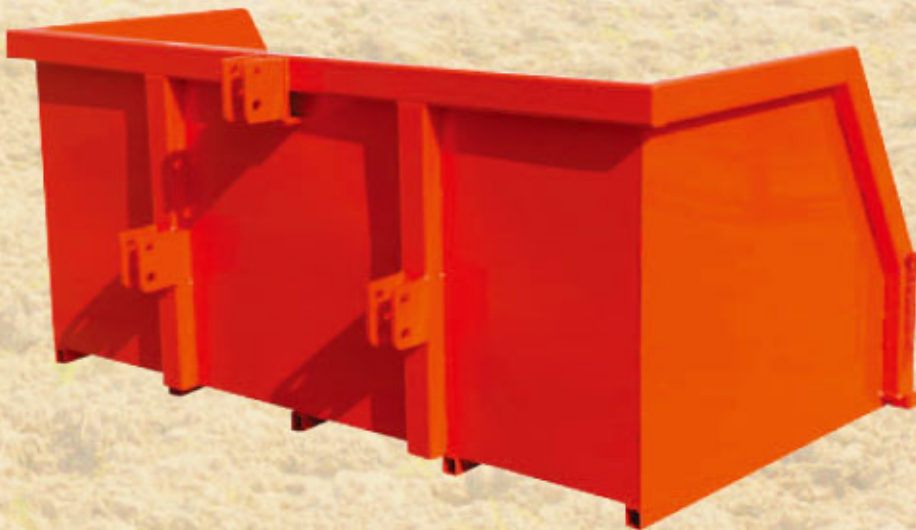

덤프트레일러

- 적재함의 뒤틀림이 없고 덤프시 뒷문이 자동으로 개폐됩니다.
- 덤프시 적재물이 깔끔하게 하차됨.
- 퇴비 및 상토흙 등 다목적으로 사용이 가능함.
- 관심브레이크장치가 되어 있어 급경사길 운행시에도 안전합니다.



주요사양

형식명	규격(kg)	적재함 크기(m/m)	최대적재량(kg)	적용트랙터
HS-TR32	3200	3000(L)x1800(W)x400(H)	3500	45이상
HS-TR40	4000	3000(L)x1800(W)x400(H)	4500	55이상

콤바인트레일러(HST-4000)

- 쇼바실린더를 장착하여 상·하차가 편리합니다.
- 콤바인 및 굴삭기등 다양한제품(일반농산물)의 상·하차가 용이합니다.
- 협소한 농로 및 좁은길에서도 주행이 가능합니다.
- 적재함 바닥은 미끄럼방지를 위해 무늬철판으로 제작하였습니다.
- 자동잠금장치를 풀면 무게중심에 의해 자동으로 상승·하강합니다.
- 제원(적재함 크기:m/m) : 2000(폭)x3500(길이)x620(높이)



콤바인트레일러(HST-6000)

- W쇼바실린더를 장착하여 상·하차가 편리합니다.
- 콤바인 및 굴삭기등 다양한제품(일반농산물)의 상·하차가 용이합니다.
- 협소한 농로 및 좁은길에서도 주행이 가능합니다.
- 적재함 바닥은 미끄럼방지를 위해 무늬철판으로 제작하였습니다.
- 자동잠금장치를 풀면 무게중심에 의해 자동으로 상승·하강합니다.
- 제원(적재함 크기:㎡) : 2200(폭)x3500(길이)x620(높이)
- 로면이 안좋은 좁은길에서도 안전하게 사용할 수 있도록 전후 지면접지장치를 사용하며 타이어 파손을 방지하였습니다.



지면자동접지용 하부

방제용 분무기트레일러(HS430T)

- 방제용 전용트레일러이며 탈부착이 간편하게 되어 있고 트랙터 PTO조인트를 이용하여 분무기를 회전시켜 방제용으로 사용함
- 적재함에 농약통, 농산물, 비료 등 적재가 가능하며 다용도로 사용이 가능합니다.
- 양 옆면, 후면이 개폐식으로 되어 있어 적재시 사용이 편리하도록 제작되어 있습니다.



• 주요사양

형 식 명	HS430T
중 량	125kg
적 재 량	400kg
적재함크기(내부) 길이(a) × 폭(b) × 높이(c)	1000×1000×220
히치길이(B)	1494
최대지상고(지면하단)	780

덤프트레일러(HS450T)

- 수동미니 덤프트레일러 수동으로 간편하게 덤프가 가능합니다.
- 관심브레이크 장치가 되어 있어 급경사길에서도 안전합니다.
- 덤프시 적재물의 잔량까지 하차가 잘됩니다.
- 좁은 농로길 사용이 가능하며, 퇴비, 비료, 농산물 운반 및 다용도 미니트레일러입니다.



• 주요사양

형 식 명	HS450T
적 재 량	450kg
적재함크기(내부) 길이(a) × 폭(b) × 높이(c)	1620 × 920 × 220
히 치 길 이 (B)	695
최대지상고(지면하단)	690
덤프 방 식	수동식
타이어 규격	5.00-12R

곡물이송기 특징

- 건조장이 협소하여 작업에 불편을 느끼시는 분들께 흥성 곡물 이송기를 추천합니다!!
- 강력한 모터장착으로 이송시 곡물 손상없이 작업능률 및 공간활용을 최적화 했습니다.

강력한 모터!!



넓은 트렁크 공간확보!!



곡물 양조절!!



이동바퀴



360°
회전
배출구



높이
조절

이동 바퀴

※높이 조절이 가능하며 강력한 모터로 작업능률을 항상 시켰습니다.

※작업기 밑에 바퀴를 달아서 공간에 구애 받지 않고 자유롭게 이동 시킬 수 있습니다.

건조기용 집진기

제트 싸이크론

먼지 때문에 이웃과 분쟁이 있습니까?
흥성 제트 싸이크론 집진기가 해결해 드리겠습니다.


특허출원

특허 제10-0761559호



본 기기를 위조 생산시 생산자와 판매자는
특허법 제225조 의거 민사 및 형사 고발됨

제 원

정선싸이크론



배습싸이크론

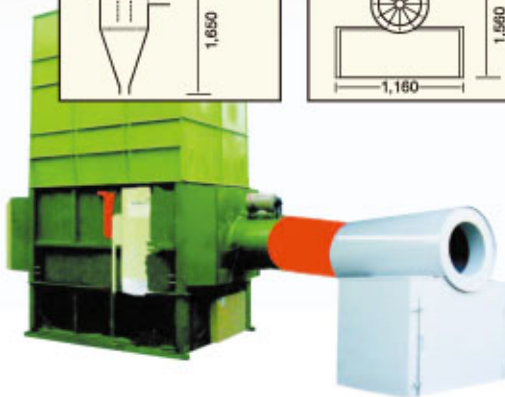

효 과

완벽한 집진! 배습부 분진, 정선부 먼지

저소음 실현! 배습헨 소음 저감

쾌적한 환경! 이웃간 화목

우리 농촌의 쾌적한 환경을 흥성의 앞선 기술로
이끌어갑니다.

흥성 전·후방용 제설기

❖ 조달청등록제품

물품분류번호	품목	물품식별번호
25174895	HSG1800	22654341
	HSG2000	22654277
	HSG2200	22654278
	HSG2400	22654319

로우더용 부속작업기

로우더 버킷을 탈착하고 전·후방 제설기를 장착하여 제설 및 배출물을 원활하게 작업할 수 있고, 조작이 간편하며 좌우 회전할 수가 있어 원하는 방향으로 작업할 수 있으며, 로우더 브라켓트의 좌우이동이 용이하여 타사제품에도 사용이 편리합니다.



후방 제설기, 그레이더 겸용



흥성공업주식회사

TEL : 영업부 (041) 543-0531, 고객지원센터 (041) 543-0533 FAX : (041) 543-0532

본 카탈로그의 제품은 품질향상을 위해 다소 변경될 수 있습니다.